

4. Kastenprogramma



Let op: om beschadigingen te voorkomen, zet nooit meubels direct op de grond.

Zorg voor een zachte ondergrond, gebruik eventueel het verpakkingsmateriaal om eronder te leggen. Voordat u begint met het plaatsen van het meubel, controleert u elk artikel bij het uitpakken eerst of het artikel geen gebreken vertoont. Gebreken en/of manco's die 24 uur na montage aan de dealer worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen. **“Gemonteerd is geaccepteerd”**. (voor onderhoudsadviezen zie blz. 03)
(voor het stellen van de kast zie blz. 19)

In de achterzijde van de onderstaande kasten bevinden zich twee kastophangers. Voor het ophangen van de de kast bevestigt u 2 ophanghaken in de muur. U boort op de maat, zoals aangegeven bij detail A, B, C of D, een gat van $\varnothing 8$ mm, ongeveer 50 mm diep. **Zie hieronder voor elke kast de bijbehorende maat.**

Na plaatsing van de plug, kunt u de haak erin draaien totdat deze ongeveer 12 mm uit het gat steekt. Nu kunt u de kast ophangen.

Hoge Kast	① 44 mm	② 30 mm
Open Kast	① 24 mm	② 45 mm
Hoek Kast	① 44 mm	② 30 mm
Half Open Kast	① 13 mm	② 35 mm
Midi Kast	① 62 mm	② 30 mm
Lage Kast zonder lade(n)	① 62 mm	② 30 mm
Lage Kast met lade(n)	① 354 mm	② 30 mm
Onderkast met deur	① 44 mm	② 30 mm
Onderkast met lade(n)	① 165 mm	② 30 mm
Bovenkast	① 40 mm	② 30 mm

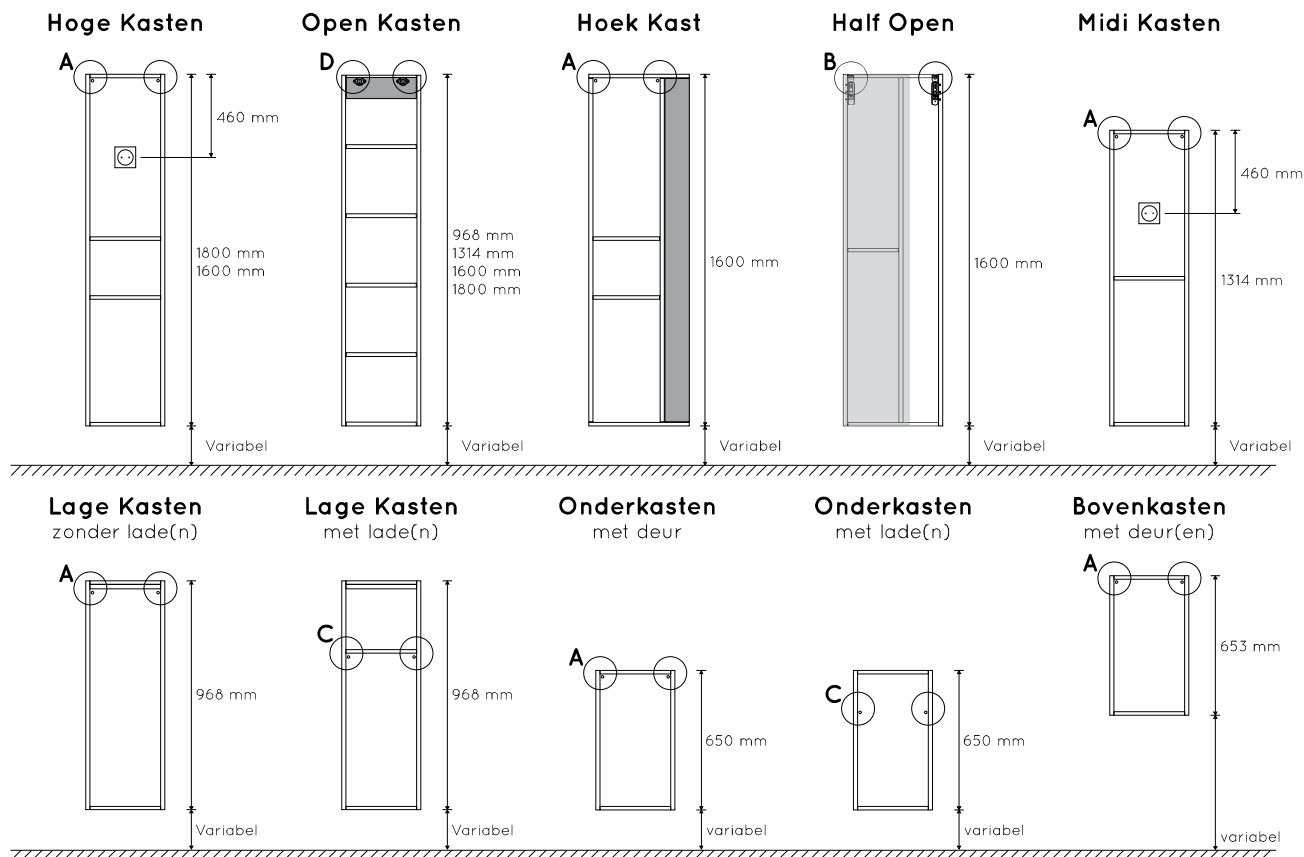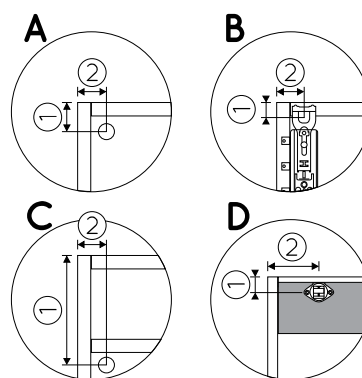

Wasmachine kast | wasdroger kast

Voor het plaatsen van de wasmachine kast doorloopt u onderstaande stappen:

1. U stelt als eerste de kast waterpas door aan de verstelbare voeten te draaien (**A**). Dit kunt u doen met een platte schroevendraaier.
2. Vervolgens bevestigt u de kast aan de muur m.b.v. de kastophangers (**B**).
Voor het bevestigen van de de kast aan de muur boort u 2 ophanghaken in de muur. U boort op de maat, zoals aangegeven bij detail B, een gat van $\varnothing 8$ mm, ongeveer 50 mm diep. **Zie hieronder voor elke kast de bijbehorende maat.**
Na plaatsing van de plug, kunt u de haak erin draaien totdat deze ongeveer 12 mm uit het gat steekt. Nu kunt u de kastophangers bevestigen aan de ophanghaken.
3. In geval van dubbele kast planning (combinatie wasmachine / wasdroger kast) bevestigt u de wasdroger kast aan de wasmachine kast met 4 schroeven (30 mm lang) op positie **C**.
4. Als laatste verankert u de kast(en) met metalen beugels (**D**).

Wasmachine Kast (B1)	① 235 mm	② 30 mm
Wasdroger Kast (B2)	① 44 mm	② 30 mm

